

# オフトークの外し方について

企画課

内線223

オフトークの屋内放送が3月31日で廃止になり、ご家庭・会社等ご利用のオフトーク通信宅内装置・スピーカー等は不要となります。皆様が取り外して自由処分としていただくことになりました。このページでは、オフトークの外し方についてお知らせします。




## 2 電話と宅内装置をつなぐ線をとります

電話と宅内装置をつなぐ線を、宅内装置の方から抜きます。



## 1 宅内装置のコンセントを抜きます

宅内装置から延びているコンセントを抜いて、オフトーク自体の電源を切ります。

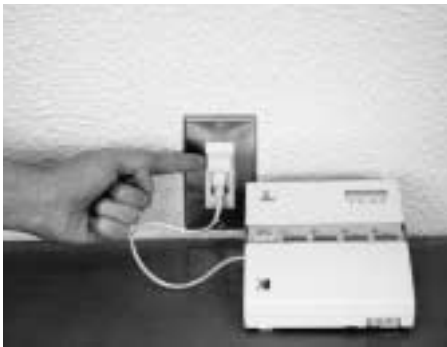

側の壁や柱から出ている線を抜きます。



## 4 電話とモジュラー線で直接つなぎます

2で外した線を、壁や柱のジャックに差し込みます。この後受話器を上げ、通話できるか確認します。



## 5 宅内装置の電池を抜いて終わりです

電池を取り出し、スピーカーを撤去すれば作業終了です。指定された粗大ごみの日に出してください。



※宅内装置をつけたままでも電話の利用には影響ありませんが、電源を抜く必要があります。

※ISDN回線を利用されているかたは、ターミナルアダプタ（町で貸与しているかたも含む）からオフトークの宅内装置をはずして、そのままご利用ください。

3 宅内装置とモジュラーをつなぐ線をとります  
宅内装置につながっている線を抜きます。その線の反対